0101А.00.000 СЗ

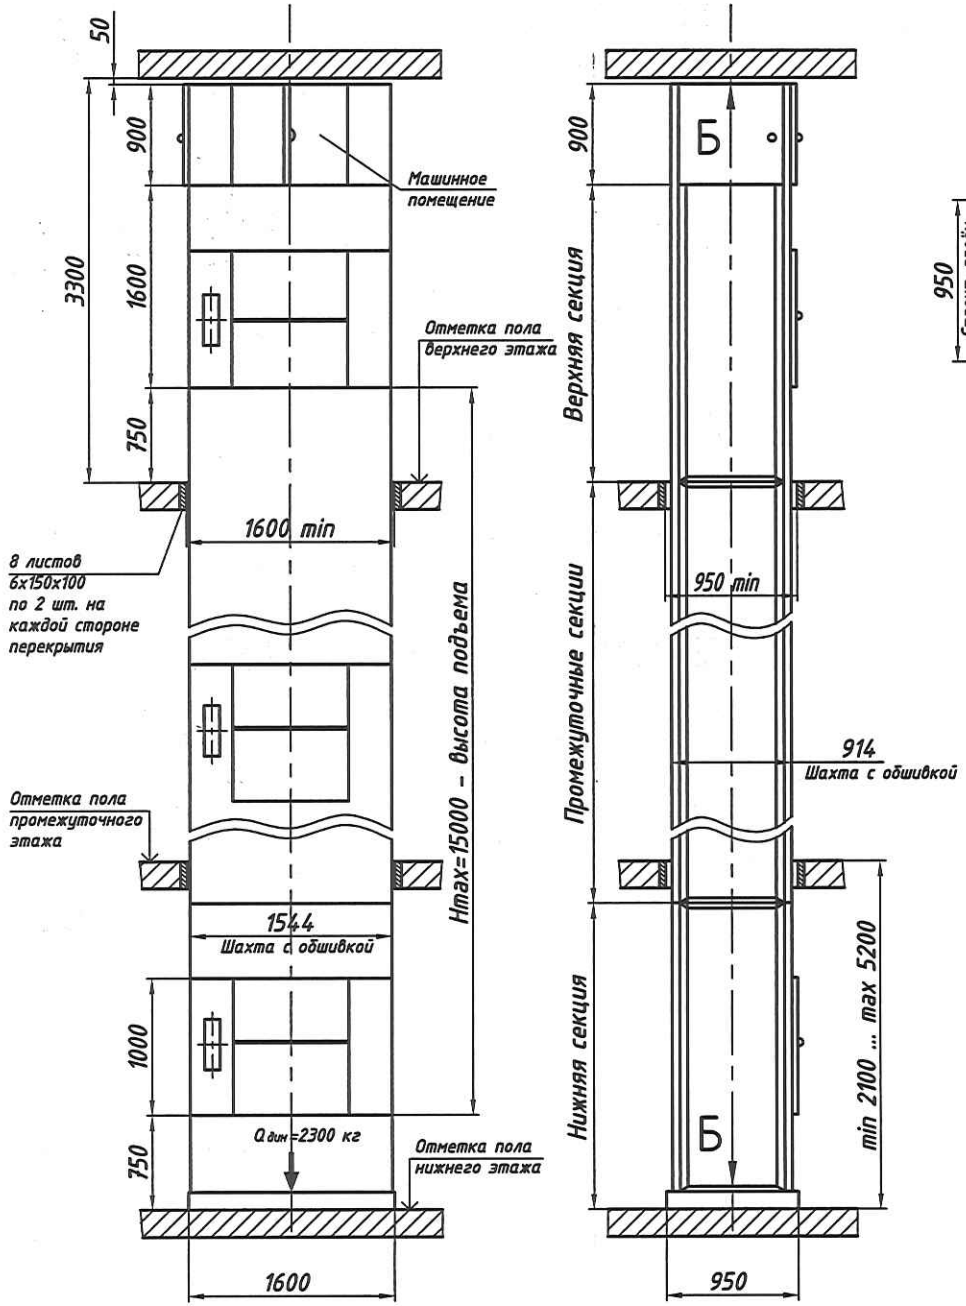


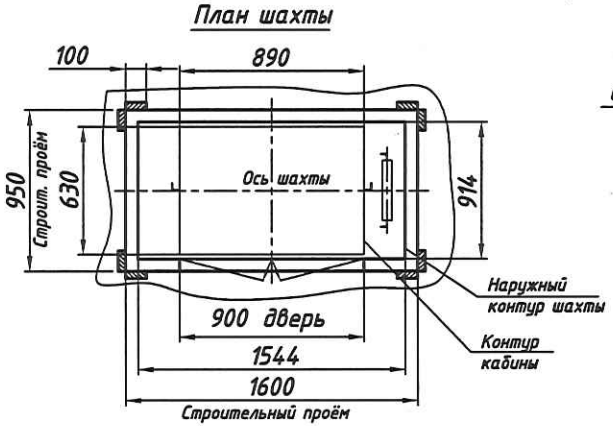


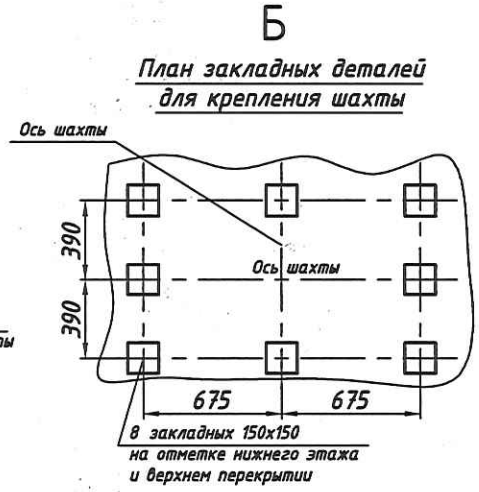


1. Лифт поставляется в комплекте с металлической шахтой.
2. Максимальное число остановок – 6.
3. Ввод электроэнергии и контур заземления предусмотреть вне шахты, вблизи машинного помещения, на высоте 1800 мм, в свободном для обслуживания месте.
4. Допускается уменьшение высоты расположения дверей верхней остановки относительно отметки пола верхнего этажа (размер 750 мм) вплоть до установки их на уровне отметки пола верхнего этажа с соответствующим уменьшением высоты верхнего этажа до 2550 мм.
   При уменьшении высоты расположения дверей нижней остановки относительно отметки пола нижнего этажа (размер 750 мм) вплоть до установки их на отметке пола нижнего этажа на соответствующую величину углубляется приямок под шахту.
5. В строительных проемах этажей предусмотреть закладные детали для раскрепления шахты.

Внимание! ПАО"КМЗ" вправе вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изм | Лист | N докум. | Подп. | Дата | 0101А.00.000 СЗ | | | |
| Разраб. | | Матанов | | 09.2023 | Лифт грузовой малый общего назначения Q=100кг, V=0,5м/с Кабина 890х630х1000 | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | | | — | — |
| Т.контр. | | | | | | Лист | Листов 1 | |
| Н.контр. | | | | | Машинное помещение верхнее; шахта металлокаркасная | ПАО"КМЗ" | | |
| Утв. | | Ревин | | 09.2023 | | | | |

Формат А3

| Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |