




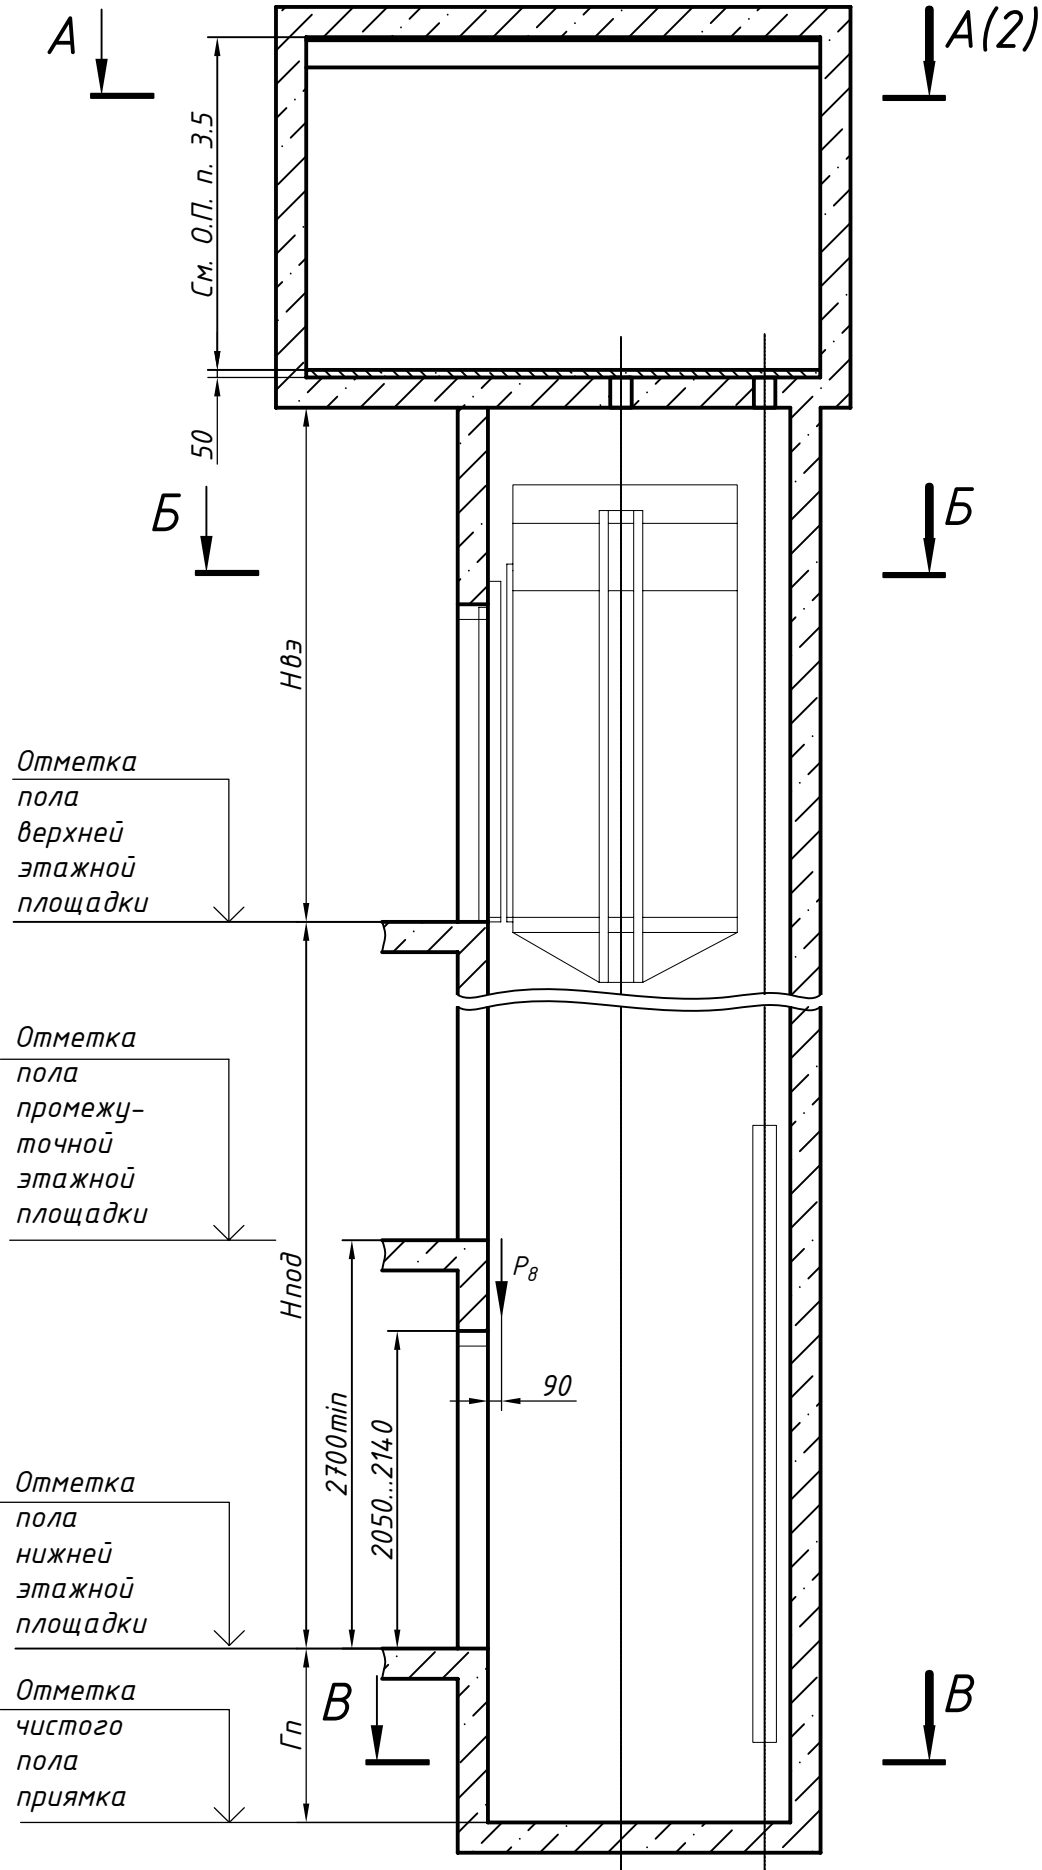

План шахты Б-Б

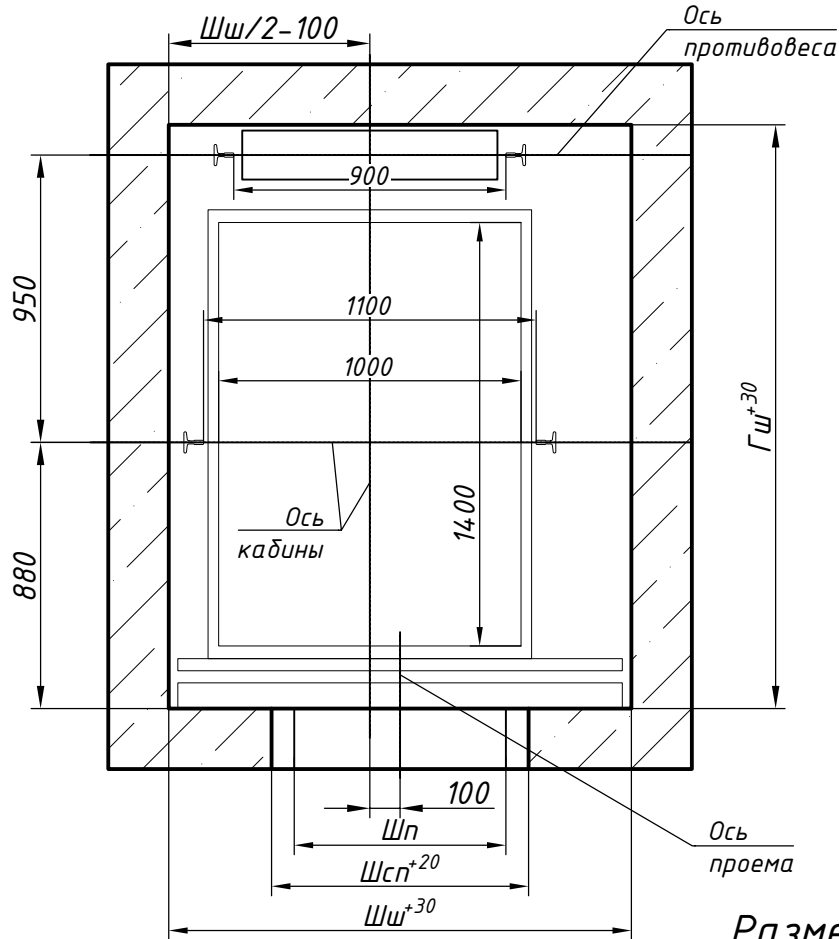

План прямка В-В

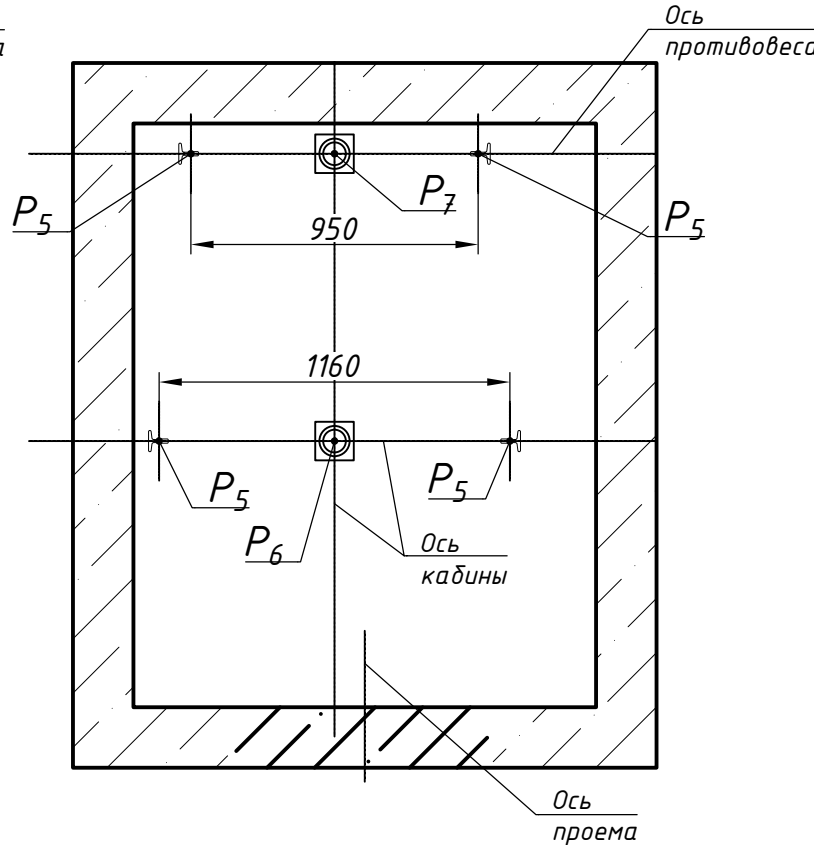

Размеры шахты (в свету)

Параметр		Значение, мм	
		min	max
Ширина строительного проема Шсп, мм	проем двери 650 мм	800	
	проем двери 700 мм	850	
Ширина шахты Шш, мм	проем двери 650 мм	1430	1750
	проем двери 700 мм	1530	1850
Глубина шахты Гш, мм	проем двери 650 и 700 мм	1930	2100
Глубина прямка Гп, мм	скорость 1,0 м/с	1100*	1500
	скорость 1,6 м/с	1250*	1700
Высота верхнего этажа Нвэ, мм	скорость 1,0 м/с	3450	-
	скорость 1,6 м/с	3650	-
Высота подъема Нпод, мм	скорость 1,0 м/с	2700	60000
	скорость 1,6 м/с	2700	85000

1. Размеры без допусков для справок.
2. Возможно зеркальное расположение оборудования относительно оси кабины.
3. *Допускается уменьшать глубину прямка Гп до 750 мм для скорости 1,0 м/с (до 1100 мм для скорости 1,6 м/с) при применении специальных устройств безопасности.
4. Данный чертеж должен рассматриваться только совместно с "Общими положениями на проектирование строительной части лифтов "КМЗ" СЗ" (адрес размещения в интернете: www.kmzlift.ru).
5. Внимание! Завод-изготовитель вправе вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления.

ЛП-К0511-650(700)Л(П).00.00.000 СЗ				Лифт пассажирский Q=450..525 кг; V=1.0..1.6 м/с Кабина 1000x1400x2100 Дверь центрального открывания 650(700)x2000 Задание на проектирование строительной части			Лист 1		Листов 2	
Изм. Лист	N докум.	Подп.	Дата							
Разраб.	Рябикова		03.12.2024							
Пров.	Комов		03.12.2024							
Т.контр.										
Н.контр.										
Утв.	Ревин		03.12.2024							

Формат	
--------	--