
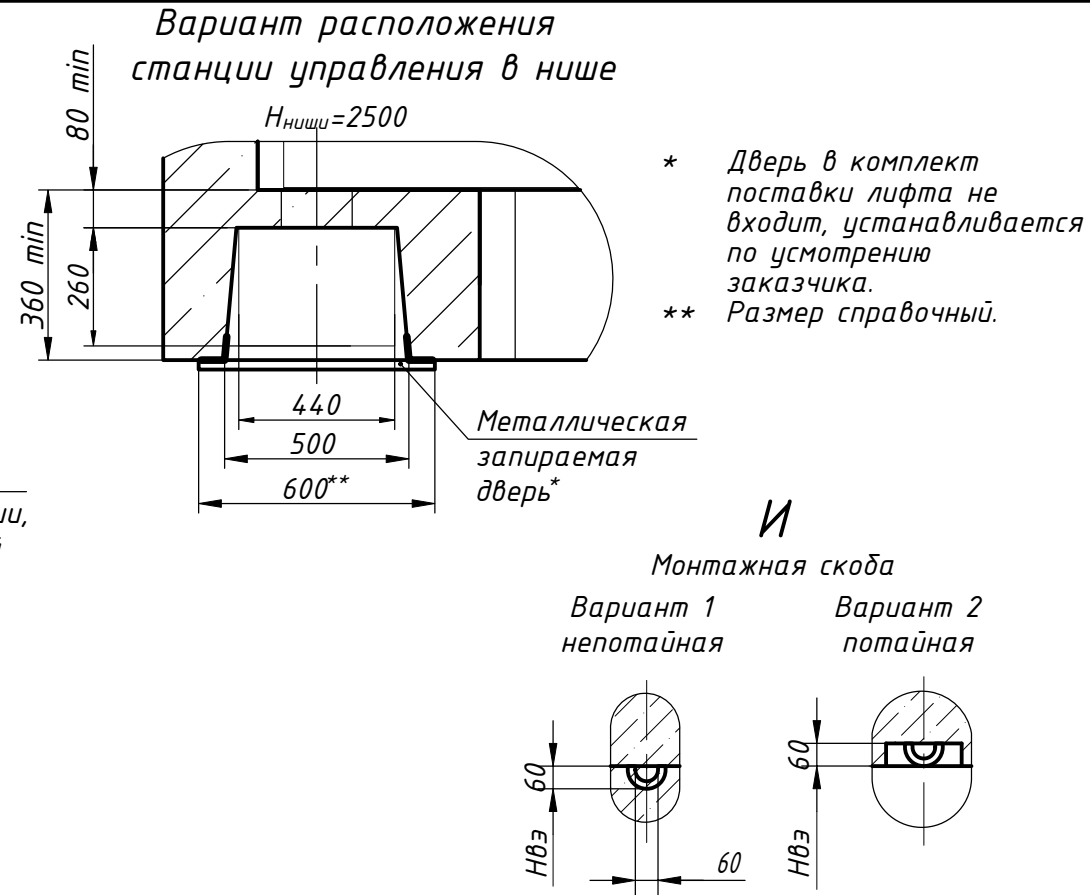
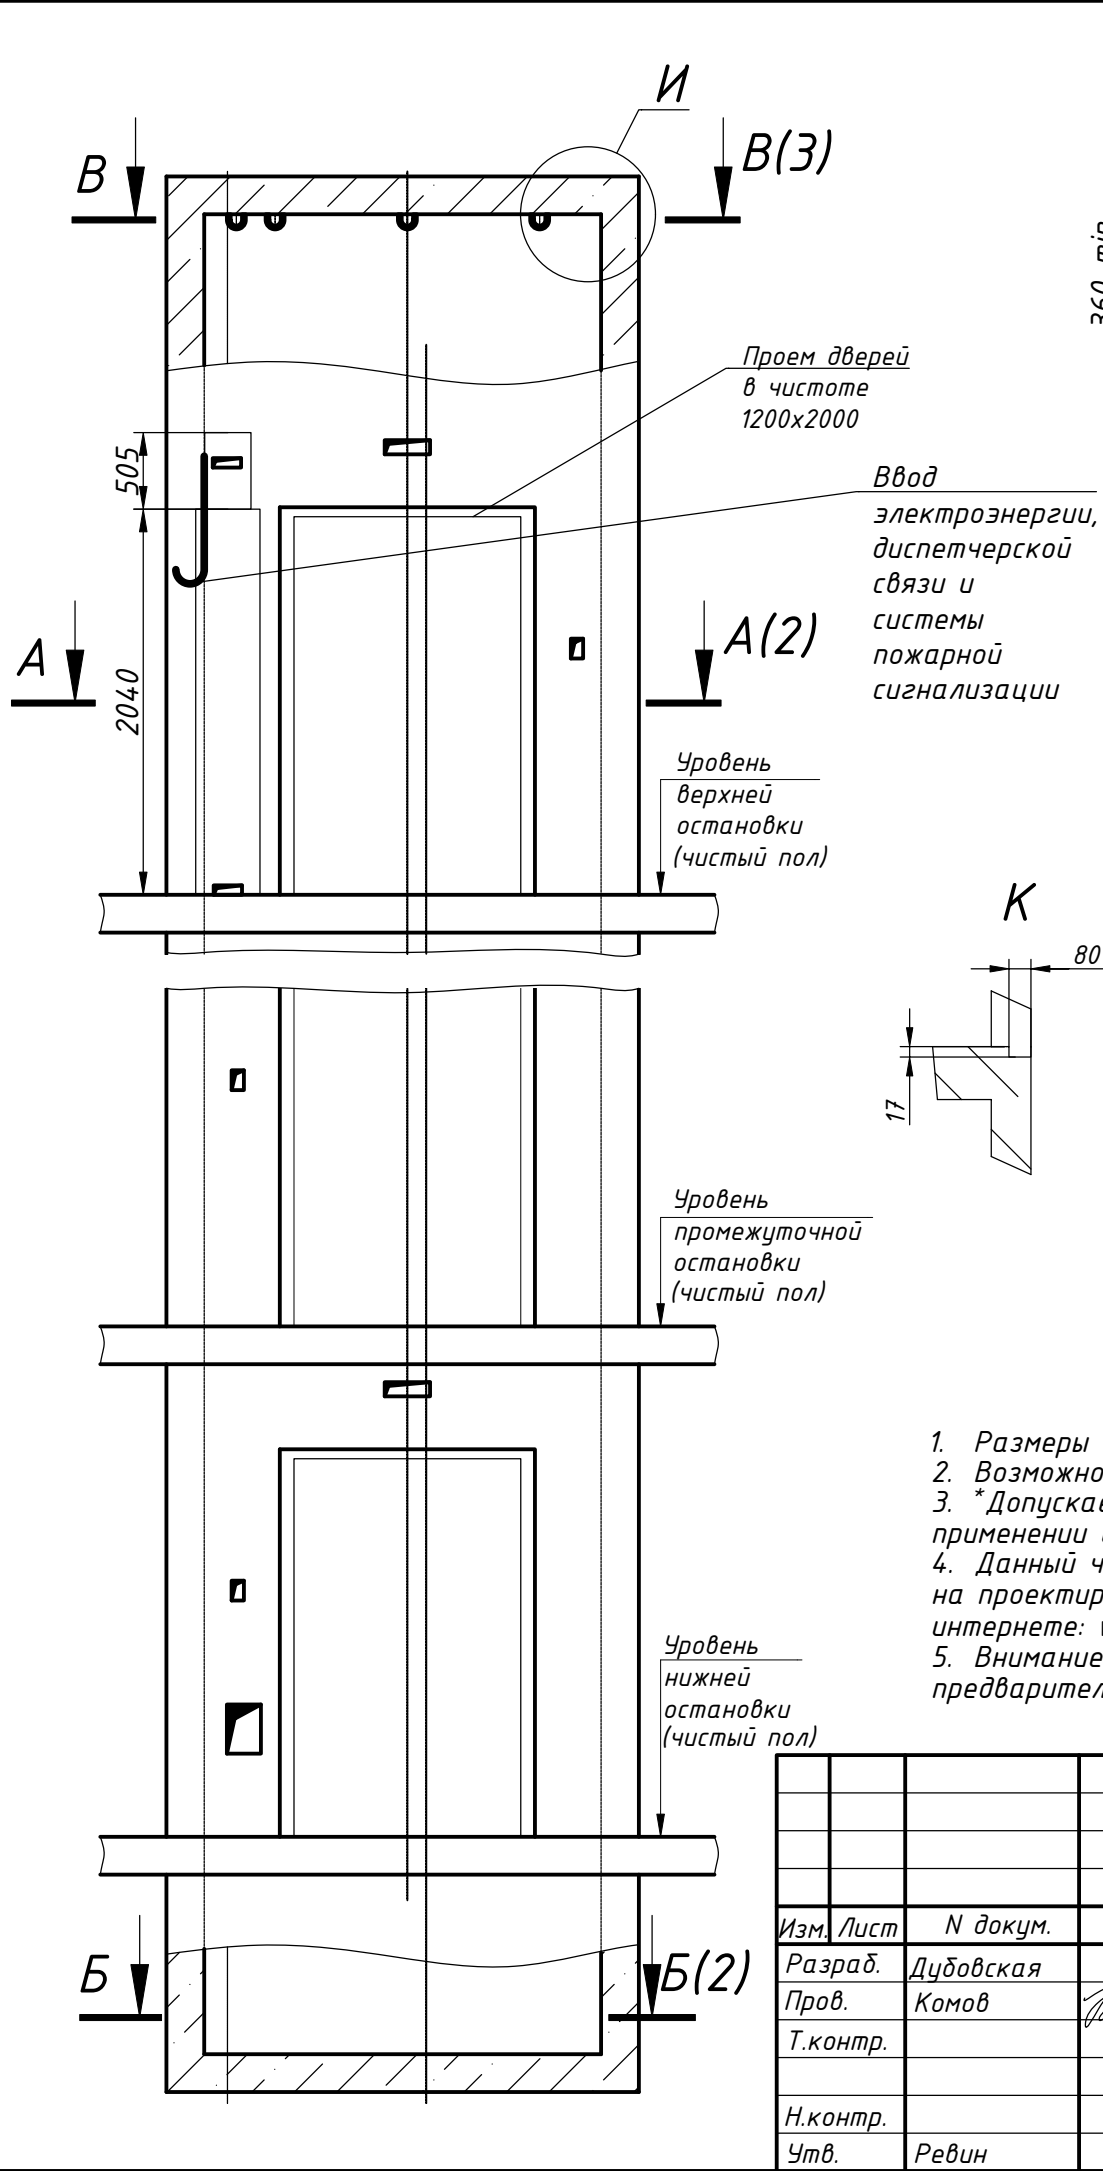


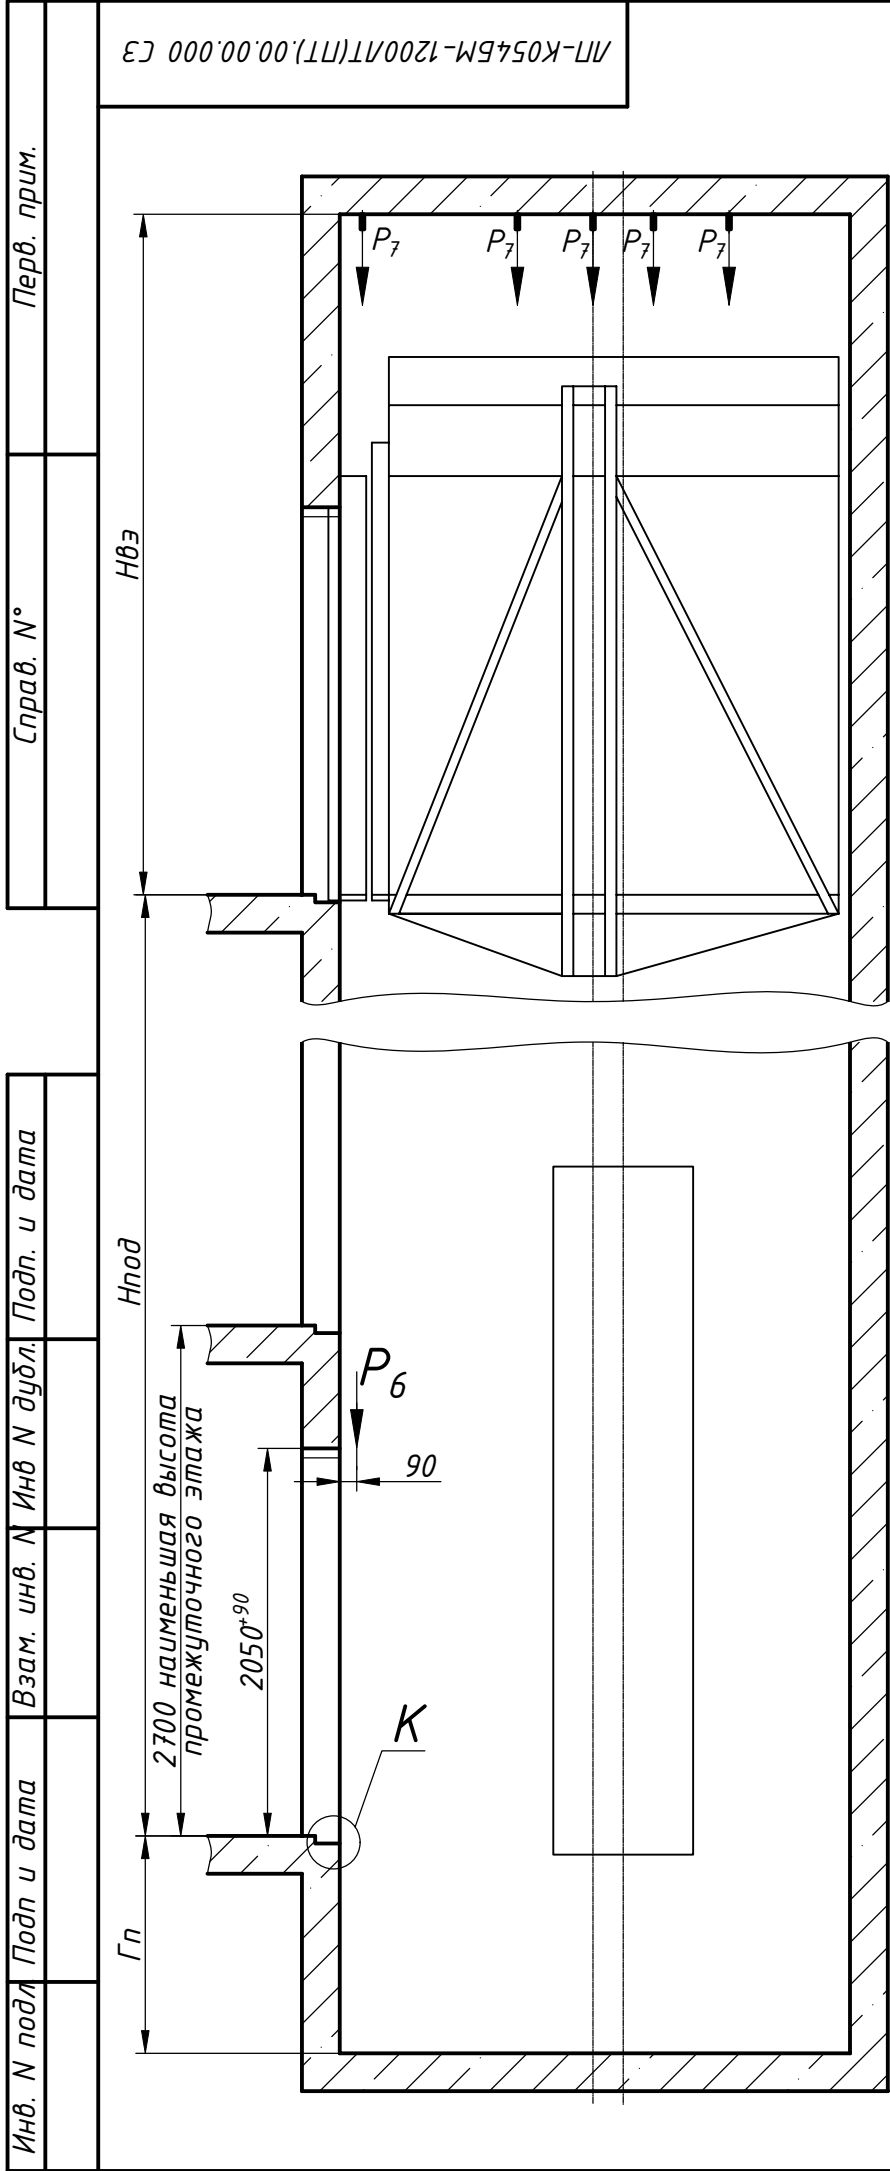


Размеры шахты (в свету)

Параметр	Значение	
	min	max
Ширина шахты Шш, мм	1930	2250
Глубина шахты Гш, мм	2700	3150
Глубина прямка Гп, мм	1150	1700
Высота верхнего этажа Нвэ, мм	3600	-
Высота подъема Нпод, мм	2700	24000


1. Размеры без допусков для справок.
2. Возможно зеркальное расположение оборудования относительно оси кабины.
3. *Допускается уменьшать глубину прямка Гп до 800 мм для скорости 1,0 м/с при применении специальных устройств безопасности.
4. Данный чертеж должен рассматриваться только совместно с "Общими положениями на проектирование строительной части лифтов "КМЗ" СЗ" (адрес размещения в интернете: www.kmzlift.ru).
5. Внимание! Завод-изготовитель вправе вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления.

					ЛП-К054БМ-1200ЛТ(ПТ).00.00.000 СЗ						
					Лифт пассажирский (больничный) Q=1000...1150 кг; V=1,0 м/с Кабина 1400х2300х2100 Дверь телескопическая центрального открывания 1200х2000 Без машинного помещения Задание на проектирование строительной части	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата					—	—	
Разраб.		Дубовская		16.10.2025							
Пров.		Комов		16.10.2025							
Т.контр.											
						Лист 1			Листов 3		
Н.контр.						КМЗ					
Утв.		Ревин		16.10.2025							

Б-Б(2)(1:25)

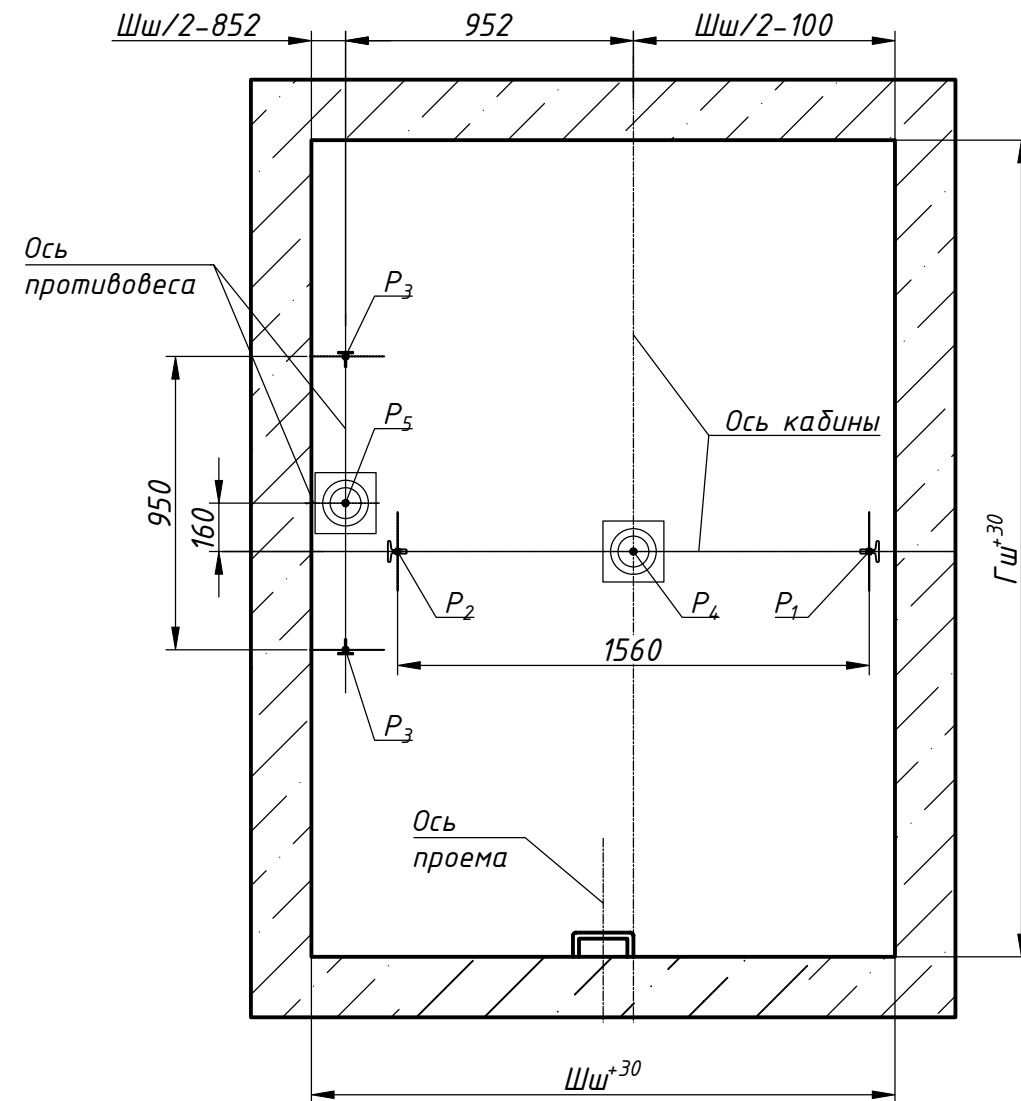

В-В(3)
Схема расположения монтажных скоб

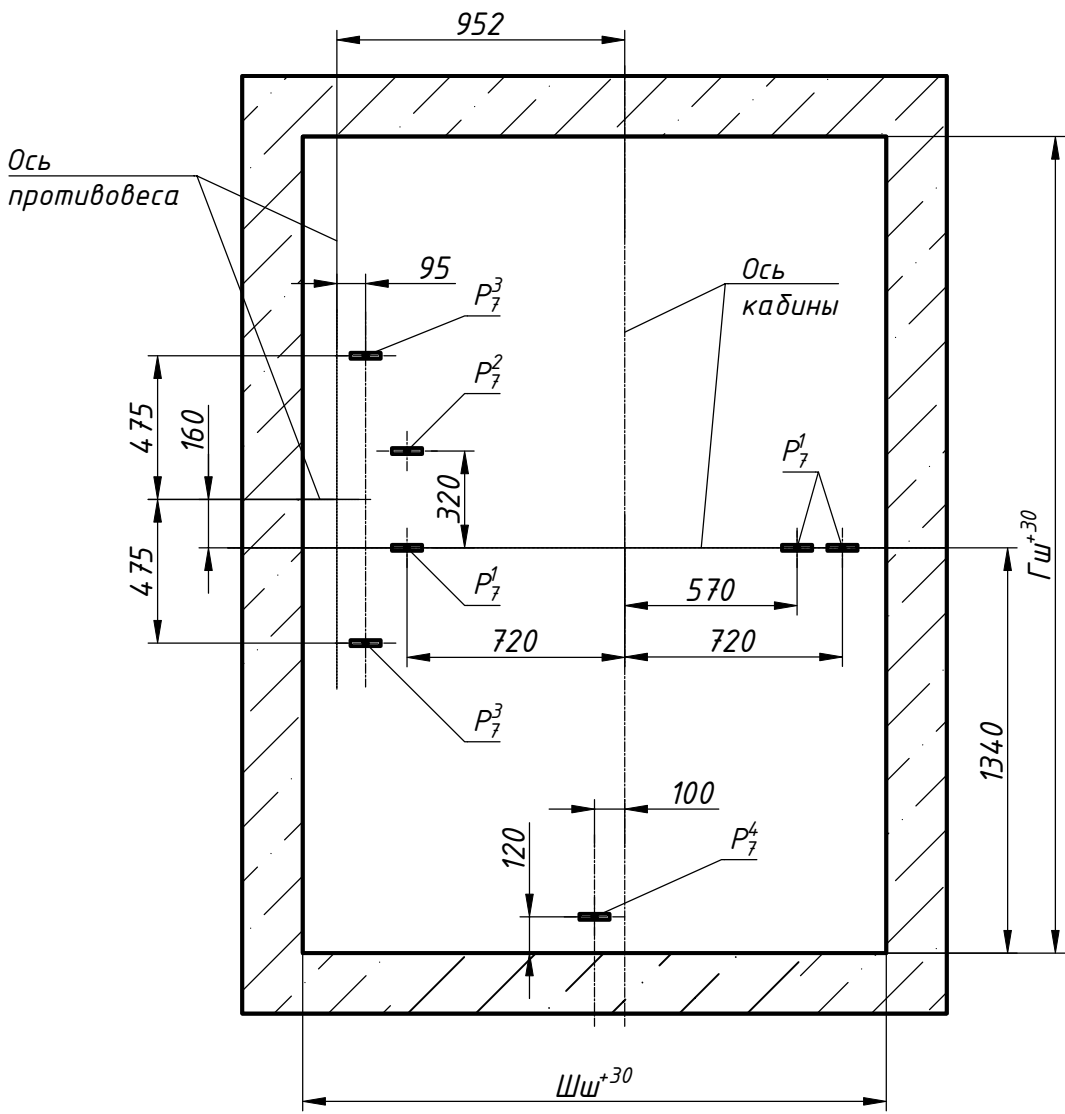

Нагрузки на строительную часть от лифтовой установки

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P_X^1	9000		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P_Y^1	1500		
P_Z^1	1200		
P_X^2	13400		
P_Y^2	2200		
P_Z^2	1700		
P_1	37400	На опору направляющей кабины на площадь 150x200 мм	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
P_2	37600		
P_3	22400	На опору направляющей противовеса на площадь 200x300 мм	
P_4	73800	На бугер кабины на площадь 300x300 мм	
P_5	54200	На бугер противовеса на площадь 200x300 мм	
P_6	800	 На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P_7^1	14200	На перекрытие шахты от монтажных скоб.	Нагрузка при монтаже
P_7^2	7600	Нагрузка P_7^1 слева относительно оси кабины работает одновременно с одной из двух нагрузок справа. Две соседние нагрузки справа работают одновременно.	
P_7^3	17400		
P_7^4	1800	Нагрузки P_7^3 - работают одновременно.	
P_8	ГОСТ Р 58752-2019	На средства смазки	