




ЛП-К0631-02БМ-900ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ

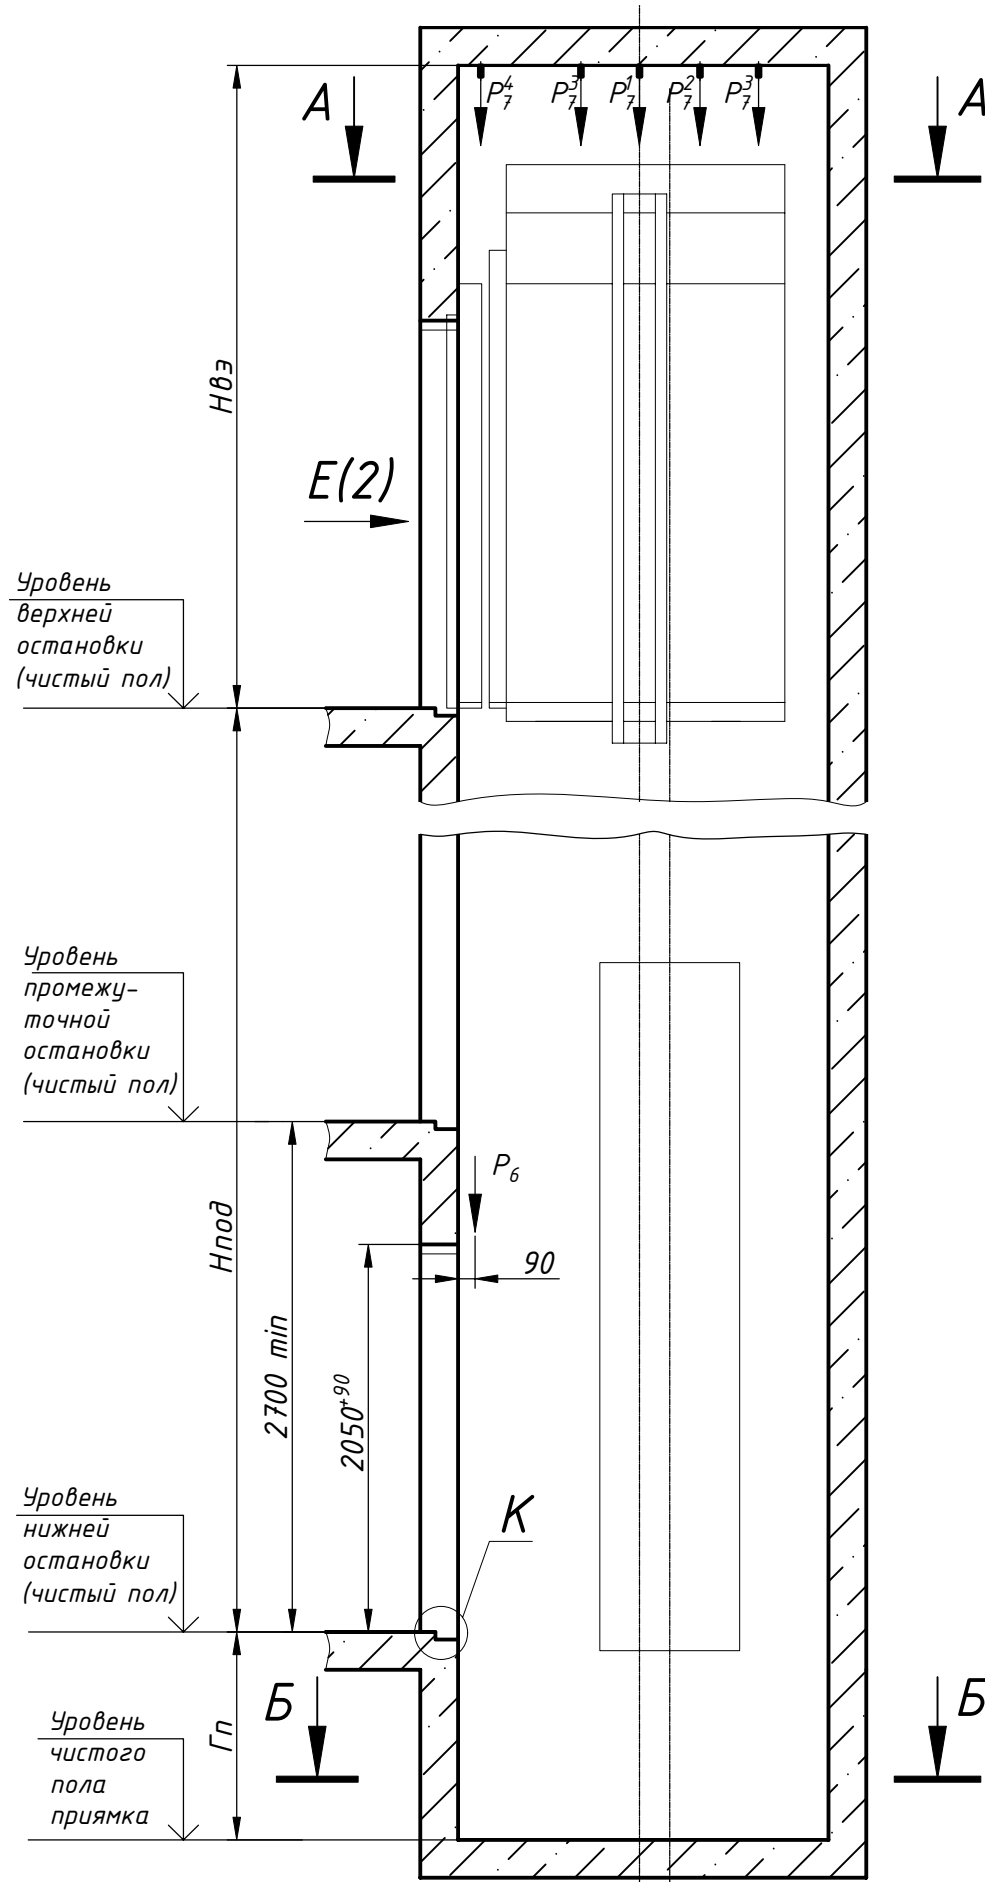

План шахты А-А

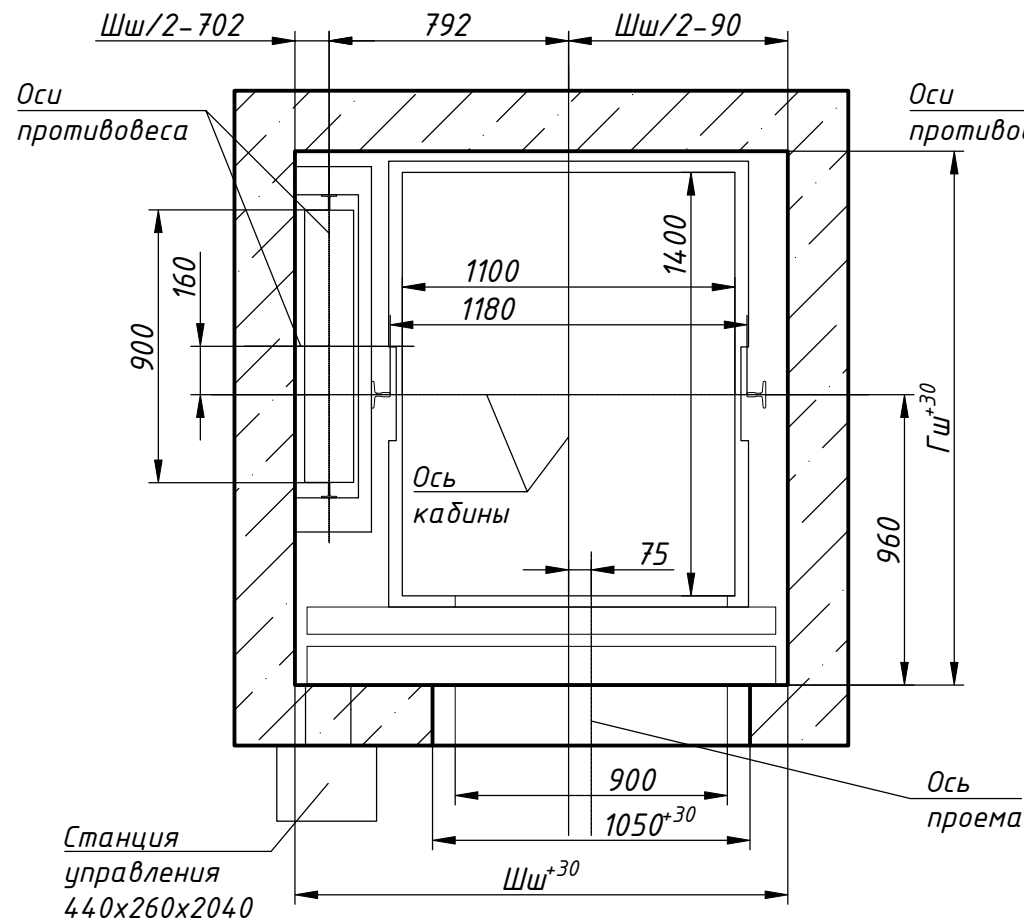


План приямка Б-Б

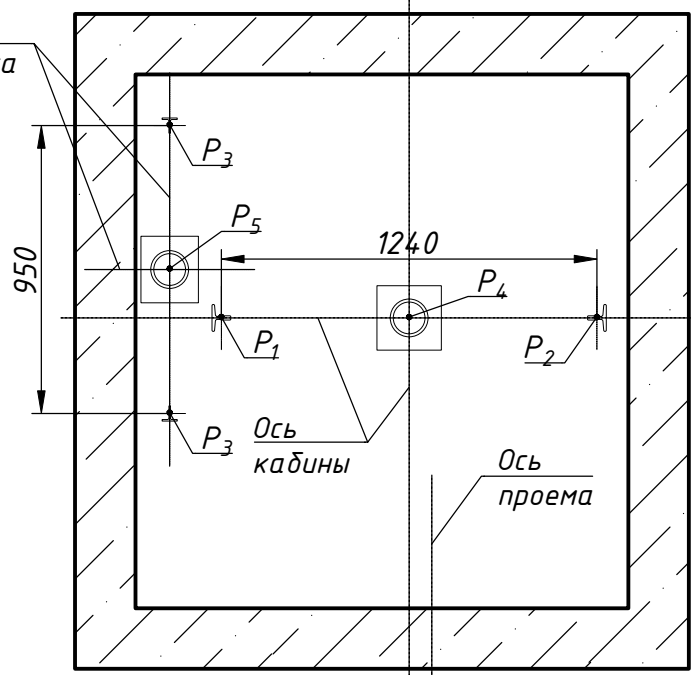

Размеры шахты (в свету)

	Номинальная скорость, м/с	Значение параметра шахты, мм	
		min	max
Ширина шахты Шш	1,0 и 1,6	1630	2000
Глубина шахты Гш	1,0 и 1,6	1775	2100
Глубина приямка Гп	1,0	1100*	1500
	1,6	1250*	1700
Высота верхнего этажа Нвэ	1,0	3400 (3350 при Нпод<12000 мм)	-
	1,6	3550	-
Высота подъема Нпод	1,0	2700	60000
	1,6	2700	85000

1. Размеры без допусков для справок.
2. Возможно зеркальное расположение оборудования относительно оси кабины.
3. *Допускается уменьшать глубину приямка Гп до 600 мм для скорости 1,0 м/с (до 900 мм для скорости 1,6 м/с) при применении специальных устройств безопасности.
4. Данный чертеж должен рассматриваться только совместно с "Общими положениями на проектирование строительной части лифтов "КМЗ" СЗ" (адрес размещения в интернете: www.kmzlift.ru).
5. Внимание! Завод-изготовитель вправе вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления.

					ЛП-К0631-02БМ-900ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ				
					Лифт пассажирский Q=630 кг; V=1,0; 1,6 м/с Кабина 1100x1400x2100 Дверь телескопического открывания 900x2000 Без машинного помещения Задание на проектирование строительной части	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата				—	
Разраб.	Дубовская			09.10.2025					
Пров.	Комов			09.10.2025					
Т.контр.									
						Лист 1	Листов 2		
Н.контр.						КМЗ			
Утв.	Ревин			09.10.2025					

