
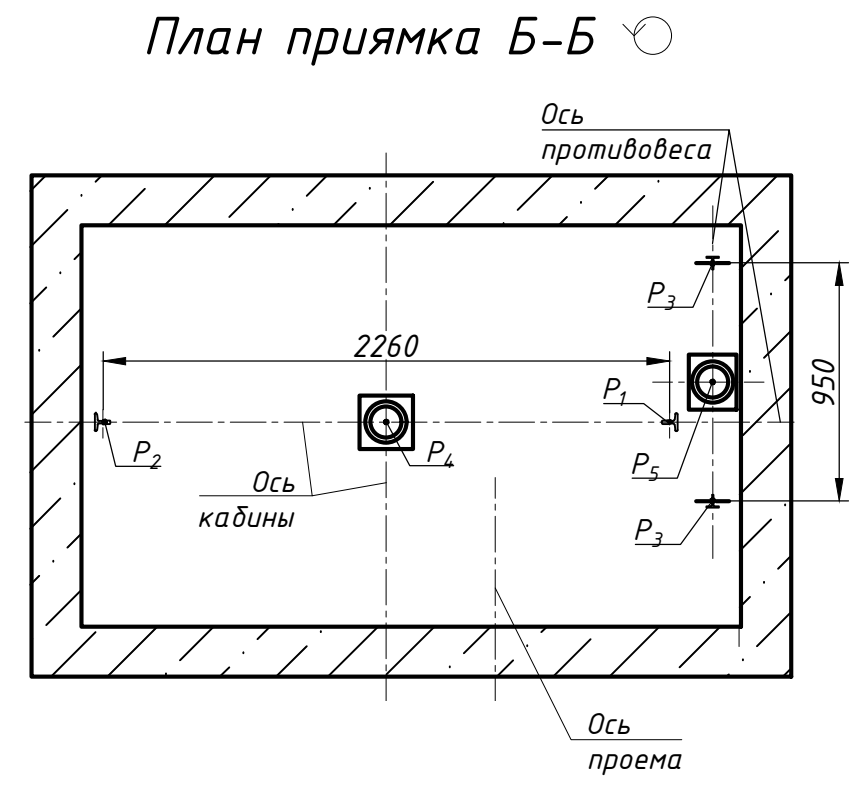
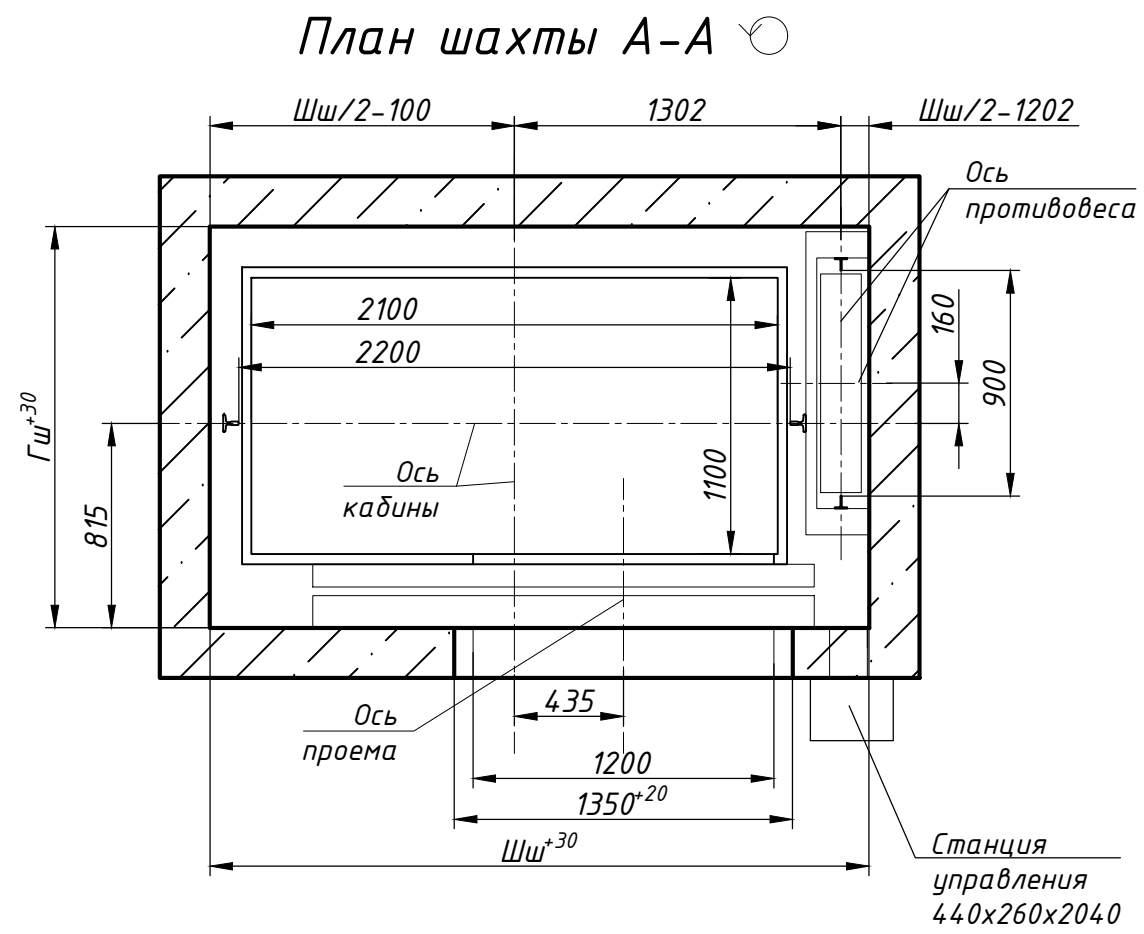


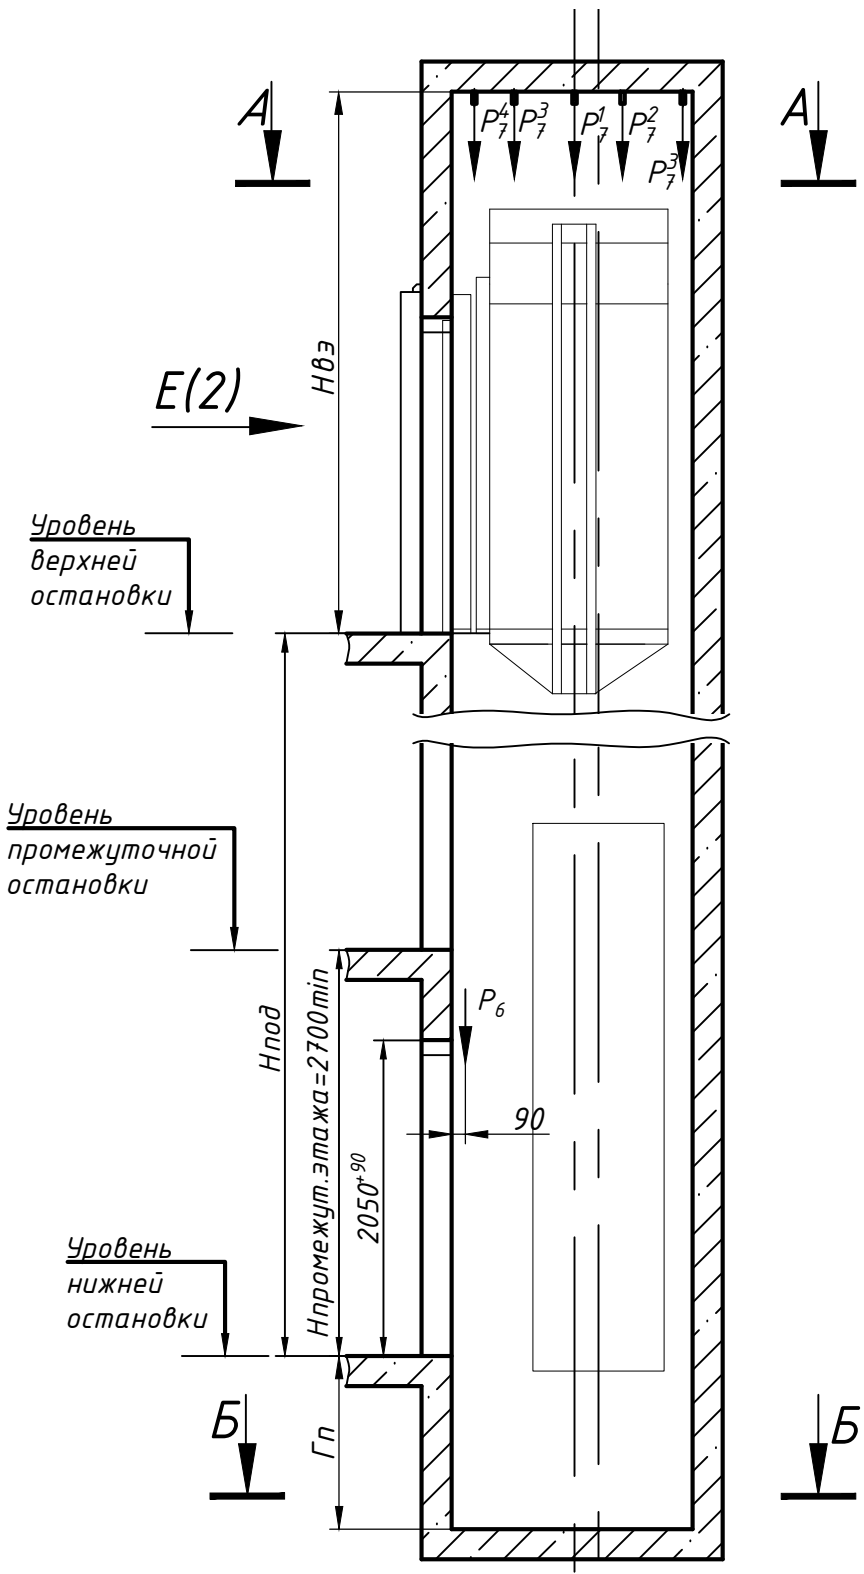

Размеры шахты (в свету)

Параметр шахты, мм	Номинальная скорость, м/с	Значение	
		min	max
Ширина шахты Шш	1,0 и 1,6	2630	3000
Глубина шахты Гш	1,0 и 1,6	1600	2350
Глубина приямка Гп	1,0	1100*	1500
	1,6	1250*	1700
Высота верхнего этажа Нвэ	1,0	3550	-
	1,6	3750	-
Высота подъема Нпод	1,0	2700	60000
	1,6	2700	85000

1. Размеры без допусков для справок.
2. Возможно зеркальное расположение оборудования относительно оси кабины.
3. *Допускается уменьшать глубину приямка Гп до 800 мм для скорости 1,0 м/с (до 1100 мм для скорости 1,6 м/с) при применении специальных устройств безопасности.
4. Данный чертеж должен рассматриваться только совместно с "Общими положениями на проектирование строительной части лифтов "КМЗ" СЗ" (адрес размещения в интернете: www.kmzlif.ru).
5. Внимание! Завод-изготовитель вправе вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления.

ЛП-К1021БМ-1200ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ

Лифт пассажирский Q=1000 кг; V=1,0; 1,6 м/с
Кабина 2100x1100x2100
Дверь телескопического открывания 1200x2000
Без машинного помещения
Задание на проектирование строительной части

Лит.

Масса

Масштаб

Лист 1

Листов 2

КМЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Рябикова

Пров.

Комов

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

Ревин

12.11.2024

12.11.2024

12.11.2024

Копировал

Формат

